

研发智造 · 驱动未来

■ 创新驱动

依托100+人研发团队与260+项技术专利,我们实现了从电池管理到通信模块的全链路自研,自主可控的技术体系保障产品性能与可靠性。

100+
研发团队

260+
发明专利



■ 权威验证

SGS认证实验室,覆盖300+测试项目,从极寒到高温,从冲击到循环,产品安全与可靠性均达到国际水准。



■ 智造赋能

全自动智能化生产线,保证每一块电池的的稳定一致和高效交付,让您的车辆始终动力澎湃、运行无忧。



CATL 宁德时代



ENEROC 鹏成科技

杭州鹏成新能源科技有限公司创立于2018年,是一家集锂电池研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。公司专注于研发、生产、销售动力电池系统及卡车移动电源系统(PACK)、电池管理系统(BMS)、电机、电控、充电机等产品。作为全球领先的锂电池企业,宁德时代是公司的股东之一,为鹏成的技术创新和业务发展提供强有力的支持。同时,杭叉股份和安徽合力的共同投资也为公司带来广泛的市场资源和产业协同。

我们只用宁德时代全新动力电池

☎ 400-0792201
✉ sales@eneroc.com.cn
📍 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路308号



扫码关注获取更多资讯

ENEROC
鹏成科技




鹏成新能源科技有限公司
驻车锂电解决方案

ENEROC

产品规格

项目/型号	PC520	PC640
电压平台	24 V	24 V
电量	5.15 kWh	6.44 kWh
电池容量	200 Ah	250 Ah
额定电压	25.76 V	25.76 V
电芯品牌	宁德时代 CATL	
最大持续充电电流	150 A	
最大持续放电电流	150 A	
最大启动电流	2000 A	
使用环境温度	-35°C~60°C	
低温加热	蓝牙无线预加热	
电池保温	充电、放电智能保温	
蓝牙	监控电池状态 一键强启 一键仓储	
4G	远程监控电池实时状态 电池GPS定位 OTA升级	
防抛负载	集成超级电容模块 可以吸收抛负载产生的异常高压 防止车辆用电器损坏	
智能省电模式	电池长时间无输出时进入省电模式	
均衡功能	充电均衡	
短路保护	具有对输出短路的检测及保护功能	
外形尺寸 长×宽×高mm	520×260×285	520×400×205
防护等级	IP67	
执行标准	GB 38031-2025 电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB/T 31484-2015 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法	



PC520




PC640

产品规格

项目/型号	PC700	PC800
电压平台	24 V	24 V
电量	6.90 kWh	7.78 kWh
电池容量	268 Ah	302 Ah
额定电压	25.76 V	25.76 V
电芯品牌	宁德时代 CATL	
最大持续充电电流	150 A	
最大持续放电电流	150 A	
最大启动电流	2000 A	
使用环境温度	-35°C~60°C	
低温加热	蓝牙无线预加热	
电池保温	充电、放电智能保温	
蓝牙	监控电池状态 一键强启 一键仓储	
4G	远程监控电池实时状态 电池GPS定位 OTA升级	
防抛负载	集成超级电容模块 可以吸收抛负载产生的异常高压 防止车辆用电器损坏	
智能省电模式	电池长时间无输出时进入省电模式	
均衡功能	充电均衡	
短路保护	具有对输出短路的检测及保护功能	
外形尺寸 长×宽×高mm	520×260×285	484×424×228
防护等级	IP67	
执行标准	GB 38031-2025 电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB/T 31484-2015 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法	



PC700



PC800

鹏成智造

一键启动车辆
全时智能守护



强劲动力

支持2000A瞬时大电流放电，
轻松兼容并启动各类重型卡车。




智能保电

多场景下智能化保电策略, 确保
车辆极端工况下仍可顺利启动。



智能互联

集成4G/蓝牙交互, 实时监控车辆
状态, 实现高效智能管理。

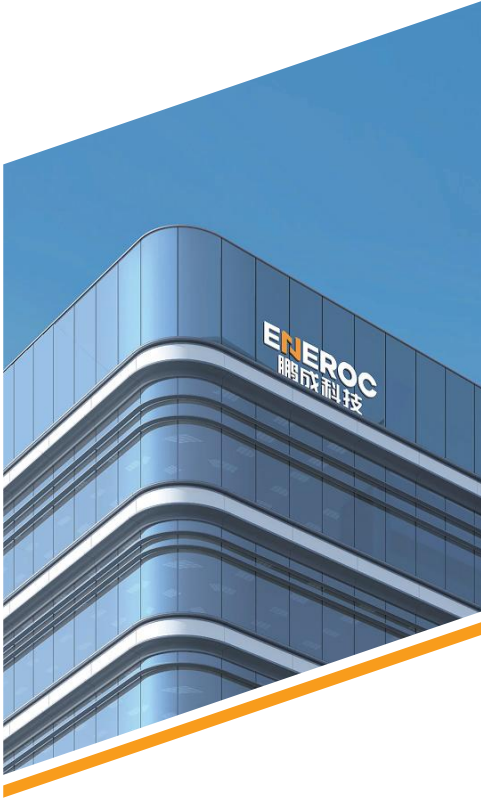

应用场景



中重型长途货运卡车